

Riex Track NB55 Kogelladegeleider, zonder soft-close, 45 kg, 600 mm



Parameters

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Merk / Type | Riex |
| Lengte | 600 mm |
| Laadcapaciteit | 45 kg |
| Mechanisme | Zonder mechanisme |
| Hoogte | 45 mm |
| Dikte van de lagen/schijven | 1,2*1,2*1,5 mm |
| Pagina van de catalogus | 1.60 |
| Hoeveelheid per doos | 15 |

Productomschrijving

Kogellager geleider van 45 mm voor volledig houten lades. De uittrek lengte is gelijk aan de nominale lengte (volledig uittrekbaar). Dit is een degelijke ladegeleider, de diktes van de gebruikte materialen zijn 1,2, 1,2 en 1,5 mm. De lade heeft een rubberen stop die de lade in gesloten stand houdt. Voor een eenvoudige installatie kan het ladeprofiel worden gescheiden van de rest van de lade, op de lade worden geschroefd en vervolgens weer worden teruggeschoven.


Accessoires

Riex boormal + Automatische pons

F011442



2D-tekening

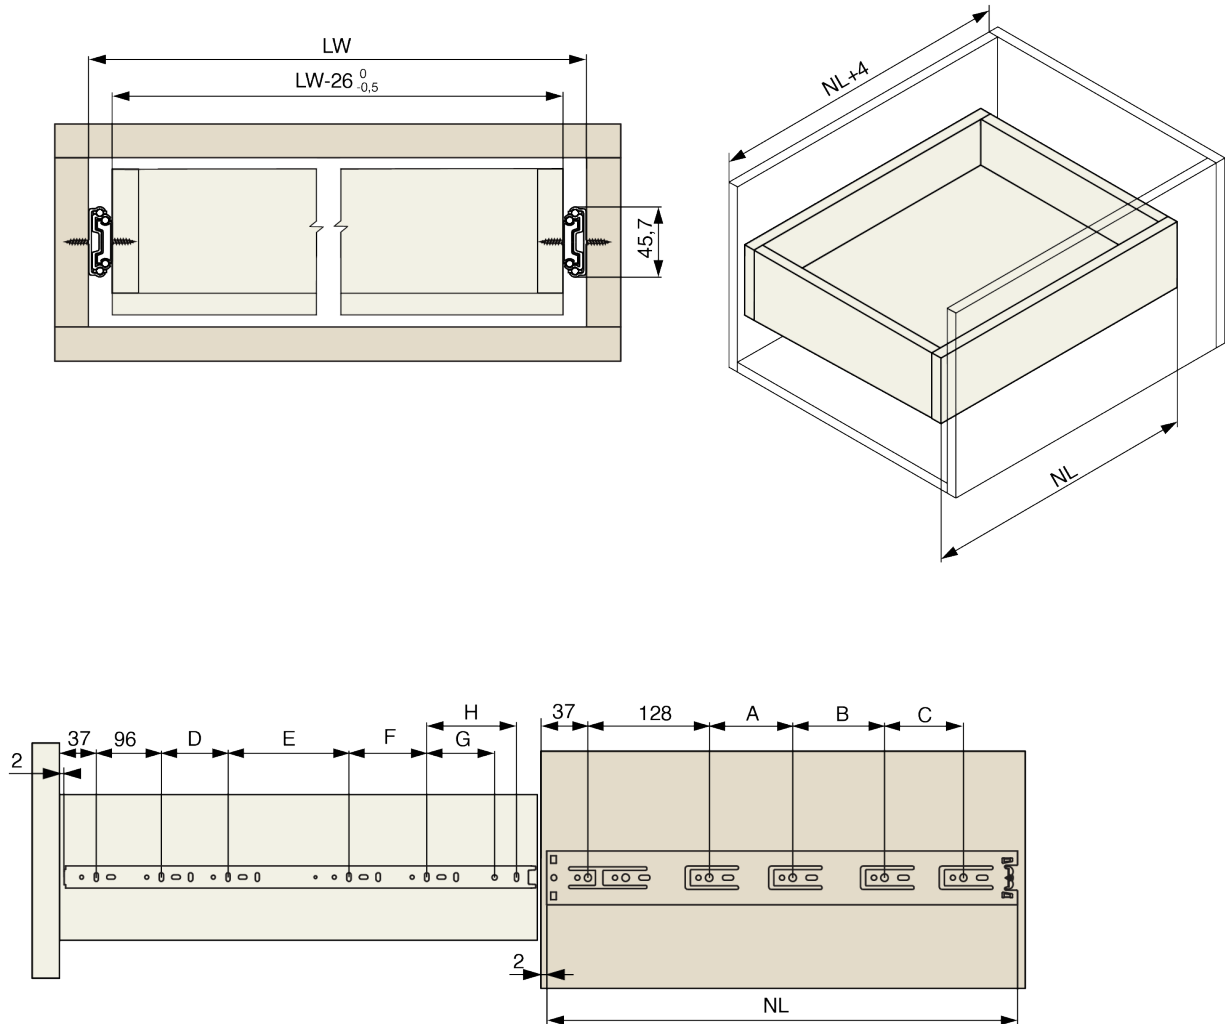

| NL [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | H [mm] |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 250 | - | - | - | 96 | - | - | - | - |
| 300 | 96 | - | - | 128 | - | - | - | - |
| 350 | 96 | - | - | 160 | - | - | - | - |
| 400 | 96 | 96 | - | 96 | 128 | - | - | - |
| 450 | 96 | 128 | - | 96 | 128 | 72 | - | - |
| 500 | 96 | 128 | 64 | 96 | 128 | 96 | - | - |
| 550 | 96 | 128 | 96 | 96 | 192 | 64 | 44 | - |
| 600 | 96 | 128 | 128 | 96 | 192 | 96 | 62 | - |
| 650 | 96 | 128 | 192 | 96 | 192 | 160 | 48 | - |
| 700 | 96 | 128 | 192 | 96 | 192 | 160 | - | 98 |